

2N



2N Indoor View

Unità di risposta con display touch da 7"

L'unità 2N Indoor View si adatta anche agli attici più lussuosi! Offre videochiamate HD a schermo intero, può integrarsi con i sistemi smart per la casa e supporta la videosorveglianza. È possibile installarla ad incasso, a parete o su un supporto da scrivania.

DISPLAY TOUCH HD DA 7"

Più ampio è il display, più il cliente apprezzerà il facile funzionamento dell'unità. Nella schermata principale troverà inoltre le previsioni del tempo.

DESIGN ELEGANTE

Un attico di lusso merita un'unità eccezionale. Offrite 2N Indoor View per tale progetto; avrete sicuramente successo.

LA PRIVACY DEI RESIDENTI È SICURA

2N Indoor View è basato sul nostro sistema operativo. Vi assicuriamo che nessuno possa ascoltare o registrare la conversazione dei residenti.

VIDEOCHIAMATA A SCHERMO INTERO

Abbiamo ampliato le dimensioni dell'anteprima e dell'immagine della videochiamata. Il residente potrà leggere l'etichetta della confezione del corriere senza problemi. La visione panoramica sarà compatibile solo con alcuni Intercom 2N.

INTEGRAZIONE PER CASE INTELLIGENTI

Il residente utilizza direttamente il display dell'unità per accendere l'aria condizionata e le luci o per chiamare l'ascensore. L'unità è in grado di inviare fino a 3 diversi comandi HTTP.

LA PRIMA CONFIGURAZIONE DAL VOSTRO UFFICIO

Risparmiate tempo e denaro. Potrete configurare tutte le unità del progetto da remoto, senza uscire.




VIDEO SORVEGLIANZA

Il residente può monitorare ciò che accade nei punti dove non c'è un citofono installato, ma c'è solo una telecamera IP (per esempio corridoio, cortile o garage).

OTTIMO PER I PROGETTI DI RETROFIT

Oltre alla classica versione Ethernet, offriamo anche una variante Wi-Fi che è ottima per aggiungere tutte queste funzionalità avanzate dove non è possibile utilizzare i cavi di rete.

Varianti

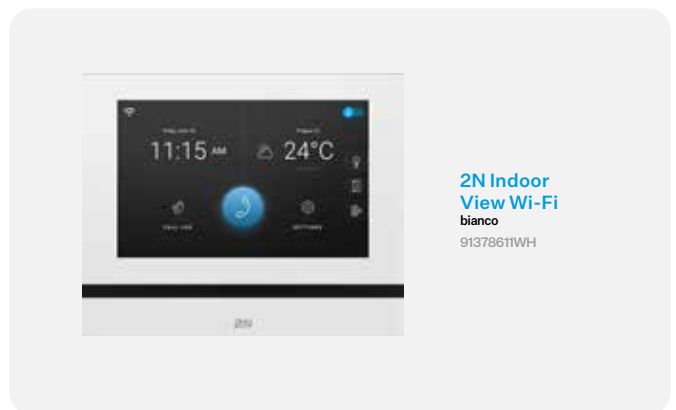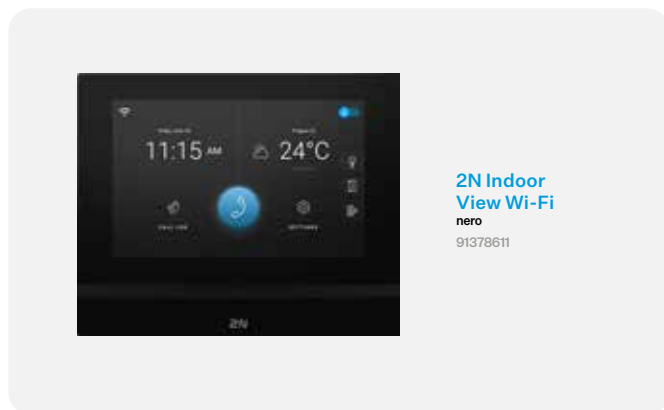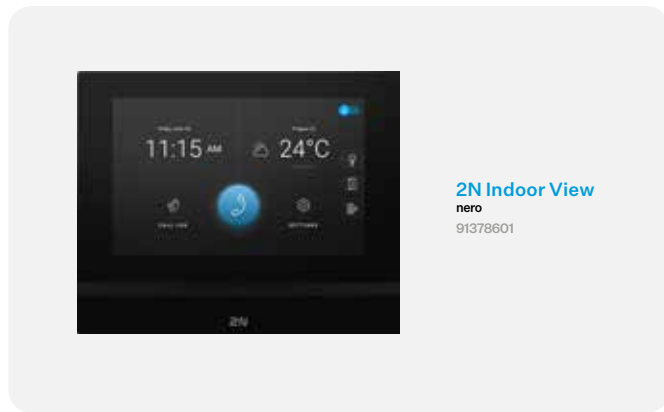

Specifiche tecniche

Alimentazione

Tipo	adattatore 12V DC o PoE 802.3af
Alimentazione consigliata	12 V/1 A
Protezione contro l'inversione di polarità	sì

Interfaccia utente

Comandi	display touch capacitivi
Dimensioni del display	7"
Risoluzione del display	1024x600 px

Audio

Microfono	integrato
Altoparlante	integrato, 2W
Uscita del circuito di induzione	600 mV RMS
Codecs	G.711a/u, G.722, G.729, L16/16 kHz

Video

Codecs	H.264
--------	-------

Interfaccia

LAN	10/100BaseT, RJ-45
Cablaggio consigliato	Cat5e o superiore

Wi-Fi (opzionale)

Frequenza	2,4 GHz e 5 GHz
Standard	802.11n e 802.11ac
Antenna	integrata
Importante	Wi-Fi ed Ethernet non possono essere utilizzati contemporaneamente

Ingresso campanello interno

Tipo di ingresso	contatto di commutazione (tasto/relè)
Tipo di contatto	normalmente aperto (NO)
Parametri di contatto	fino a 50 V/5 mA, DC

Proprietà meccaniche

Dimensioni (L x A x P)	193 x 157 x 50 mm
Peso	555 g
Temperatura di esercizio	da 0 a 50 °C
Umidità relativa di esercizio	da 10 a 90 % (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio	da -20 a 70 °C
Altitudine sul livello del mare consigliata	da 0 a 2000 m

Garanzia

Garanzia 2N di 5 anni
https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs